



Geeignet für den
Innen- & Außenbereich
-
B1 Ausführung mit Zulassung
nach DIN EN 12101-2

Rauch-/Wärmeabzugsluke

Typ RWA 25.080

■ Herausragende Qualität:

Langlebige Konstruktion mit verschweißten Edelstahl-Rahmen, Beschläge aus Edelstahl, geeignet für Decken- oder Wand-Montage (liegend/hängend/stehend)

■ Geringe Energiekosten:

Durch PU-Isolierung geeignet für Kühl-/Tiefkühl- und gedämmte Räume

■ Ausgezeichnete Hygiene:


Unempfindlich gegen Anhaftungen von Bakterien

■ Brandschutz:


in B1-Ausführung mit elektrischen oder pneumatischen Antriebselement gemäß Zulassung DIN EN 12101-2

■ Individuelle Maßanfertigung:

Diverse Maße und Größen mit Ausstattungsoptionen, justierbare Konstruktionen unter Berücksichtigung der baulichen Situation

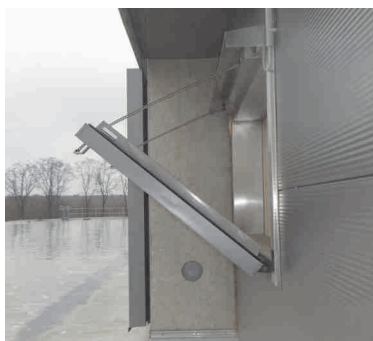

Technische Details Rauch-/Wärmeabzugsluke RWA 25.080

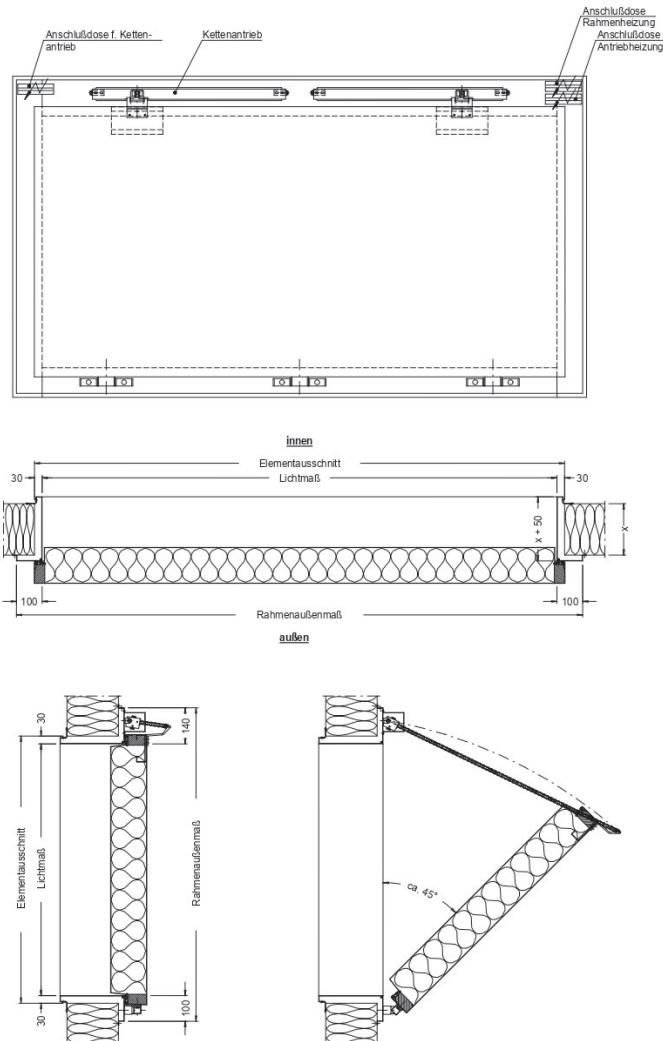

Rahmen

- 2,0 mm Edelstahl
- Für jeden Wandaufbau

Beschläge

- Elektroantrieb
- Gaskartuschenantrieb
- Edelstahl-Bänder

Türblatt

- 85/140 mm PU-Dämmung
- 4-seitig umlaufende Dichtung
- Thermisch getrennt
- U-Wert: 0,29 o. 0,18 W/m²K
- B1-Ausführung (schwer entflammbar)

Oberfläche

- Edelstahl in verschiedenen Schliff-Varianten
- In allen RAL-Farben

Varianten

- Für Decken- oder Wandmontage
- Liegend, hängend, stehend
- Akku-Pufferung
- Für Tiefkühlung mit Heizung
- In verschiedenen Größen

Interessiert? Dann rufen Sie jetzt an **+49 9353 9728-0** oder schreiben Sie eine kurze Mail info@ehrenfels.de. Wir beraten Sie gerne!

Mehr Infos gibt es auf der Webseite: www.ehrenfels.de



Ehrenfels Isoliertüren GmbH
Seegrubenstr. 3
97753 Karlstadt/Main
(+49) 9353 9728-0
info@ehrenfels.de

Kühl- & Tiefkühlraumtüren
Betriebsraumtüren
Edelstahltüren
Pendeltüren
und mehr



www.ehrenfels.de